400 シリーズ定置式シングルスクリュー
バーチカルミキサー

Patz
Since 1948

小型のミキサーが最大の収益をもたらします!

家畜が大好きなに乾草を含む TMR(混合飼料)を
供給します！

モデル 400 定置式バーチカルミキサーの利点は以下の通りです：

- ご希望に合わせてミキサーのカスタマイズが可能:ドアの設置位置・撹拌容量・計量インディケーター・ドライブパッケージなどを自由に選択可能です！
- 飼料内の乾草の加工及び追加が実行可能です
- 飼料追加時に成分の正確な計量を行います
- TMR をコンベアー上に排出し、給餌カートまたはフィーダーへと積載します
- 時間の短縮・労力の低減を実現するため、短時間での撹拌及び TMR の均質な排出を行います！

収益率向上の第一歩は徹底的に撹拌・混合された TMR の製造です

- 牛の健康管理及びミルク生産量向上を実現します
- 飼料の無駄を削減：牛の飼料摂取量が増加します！
- 飼料はミキサーから完全に排出されます
- 収益率を最大限に高めます

モデル 400 ミキサーの特徴は以下の通りです：

- 140 型・200 型の 2 種類のモデルよりお選び頂けます
  撹拌容量は 3.9m³～6.8m³ です！
- サイズがコンパクト：小規模牛舎にも設置可能です
- 可動部が少ないシンプルな設計で、信頼性の高い装置運用を保証します
- 高い運用効率：低馬力にて運転可能です

最新鋭のプラネタリー
ギアーボックスを搭載!

“撹拌作業をわずか 2 分半で行えます。乾草の細断及び配合飼料を含めた様々な飼料の徹底的な撹拌が可能です。飼料の仕上がりは柔らかく、以前のオーガーミキサーのように圧縮されない点が魅力的です!”

実際に使用されているお客様からのご意見

FEEDINGSOLUTIONS

400 シリーズ牽引式シングルスクリューバーチカルミキサー
仕様

1948 年より培われた進歩と信頼性を皆様に

	単位	140	200
容量			
撹拌容量	m^3	3.9 (140 ft^3)	5.7 (200 ft^3)
エクステンション付撹拌	m^3	5.0 (180 ft^3)	6.8 (240 ft^3)
ユニット			
空重量	kg	1,436	1,481
最大飼料重量	kg	1,588	2,268
最大飼料重量(9”エクステンション付)	kg	2,045	2,722
総重量	kg	3,477	4,203
スクリュー本数(オプション参照)		1 本	1 本
全長	m	3.0	3.0
全高	m	2.2	2.5
全高(9”エクステンション付)	m	2.4	2.8
全幅	m	2.2	2.2
スクリュー羽厚み	mm	8 (5/16”)	8 (5/16”)
タブ床厚み	mm	9.5 (3/8”)	9.5 (3/8”)
タブ壁厚み	mm	5 (3/16”)	5 (3/16”)
必要馬力		**単相**:10 馬力×1 もしくは 7.5 または 10 馬力×2 **三相**:20 または 25 馬力×1	**単相**:10 馬力×1 もしくは 7.5 または 10 馬力×2 **三相**:20 または 25 馬力×1
アワーメーター		標準	標準
計量システム		3 ポイント 2-1/8” ウェイ･トロニクス® ウェイバー	3 ポイント 2-1/8” ウェイ･トロニクス® ウェイバー
開閉ドア			
高さ	mm	787	787
幅	mm	610	610
設置位置		右側･左側･または両方	
オプション			
バーチカルミキサースクリュー (ベーシックユニットには含まれません) デュアルキッカー		ご希望のミキサーに合わせてスクリューの種類を 1 つ選択	
手動式ドアコントロール		右側または左側	右側または左側
電動式ドアコントロール		右側または左側	右側または左側
排出シュート(マグネットあり/なし)		オプション	オプション
ナイフ本数		4 本	4 本
各種インジケーター		dinamica general®、Weigh-Tronix®、Degi-Star®	
タブ取付マグネット		オプション	オプション
梯子(点検台)		オプション	オプション

溶接加工スチール製スクリューにはナイフ取付用の穴が開けられています。装置には出力･撹拌の効率化及び飼料排出性能の向上化のため、デュアルキッカーが搭載されています

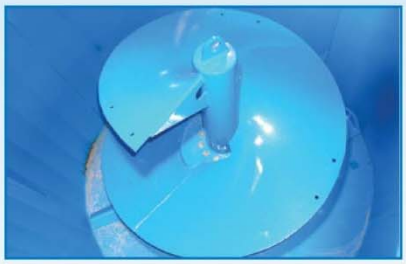

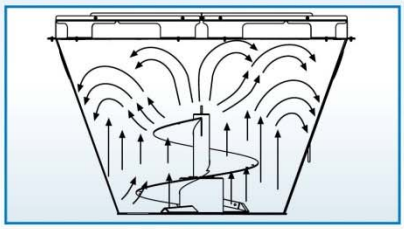

パッツ社独自技術のスチール製スクリューが短時間でムラのない撹拌を行い、飼料の均質な排出を行います

本製品は 0.028 m^3あたり 11.4kg までの飼料を加工できるよう設計されています。記載の容量を超過した積載は行わないで下さい。それ以上の飼料を投入する必要がある場合は必ずお問い合わせ下さい。なお、仕様は予告なく変更されることがあります

タブ取付マグネットにて飼料内の異物を除去！

ステンレス製ケースに包まれたマグネットはミキサータブ壁のヒンジ付アッセンブリー上に取り付けます。飼料内の金属片を除去します

パッツ社独自技術！

実際にマグネットを使用して除去された金属片

信頼と実績のある確かな性能!

注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、安全装置及びシールドが正常に機能し、所定の位置にて固定されているか確認して下さい。なお、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。

パッツ社日本総代理店

株式会社 トーチク

■本　　社　〒301-0017 茨城県龍ケ崎市姫宮町 139 番地
TEL 0297-60-0307　FAX 0297-60-0308

■北海道営業所　〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
TEL 0155-61-2221　FAX 0155-61-2212

販売代理店